


鋼製型わく用 パッキン用 ゴム

形状、寸法御案内

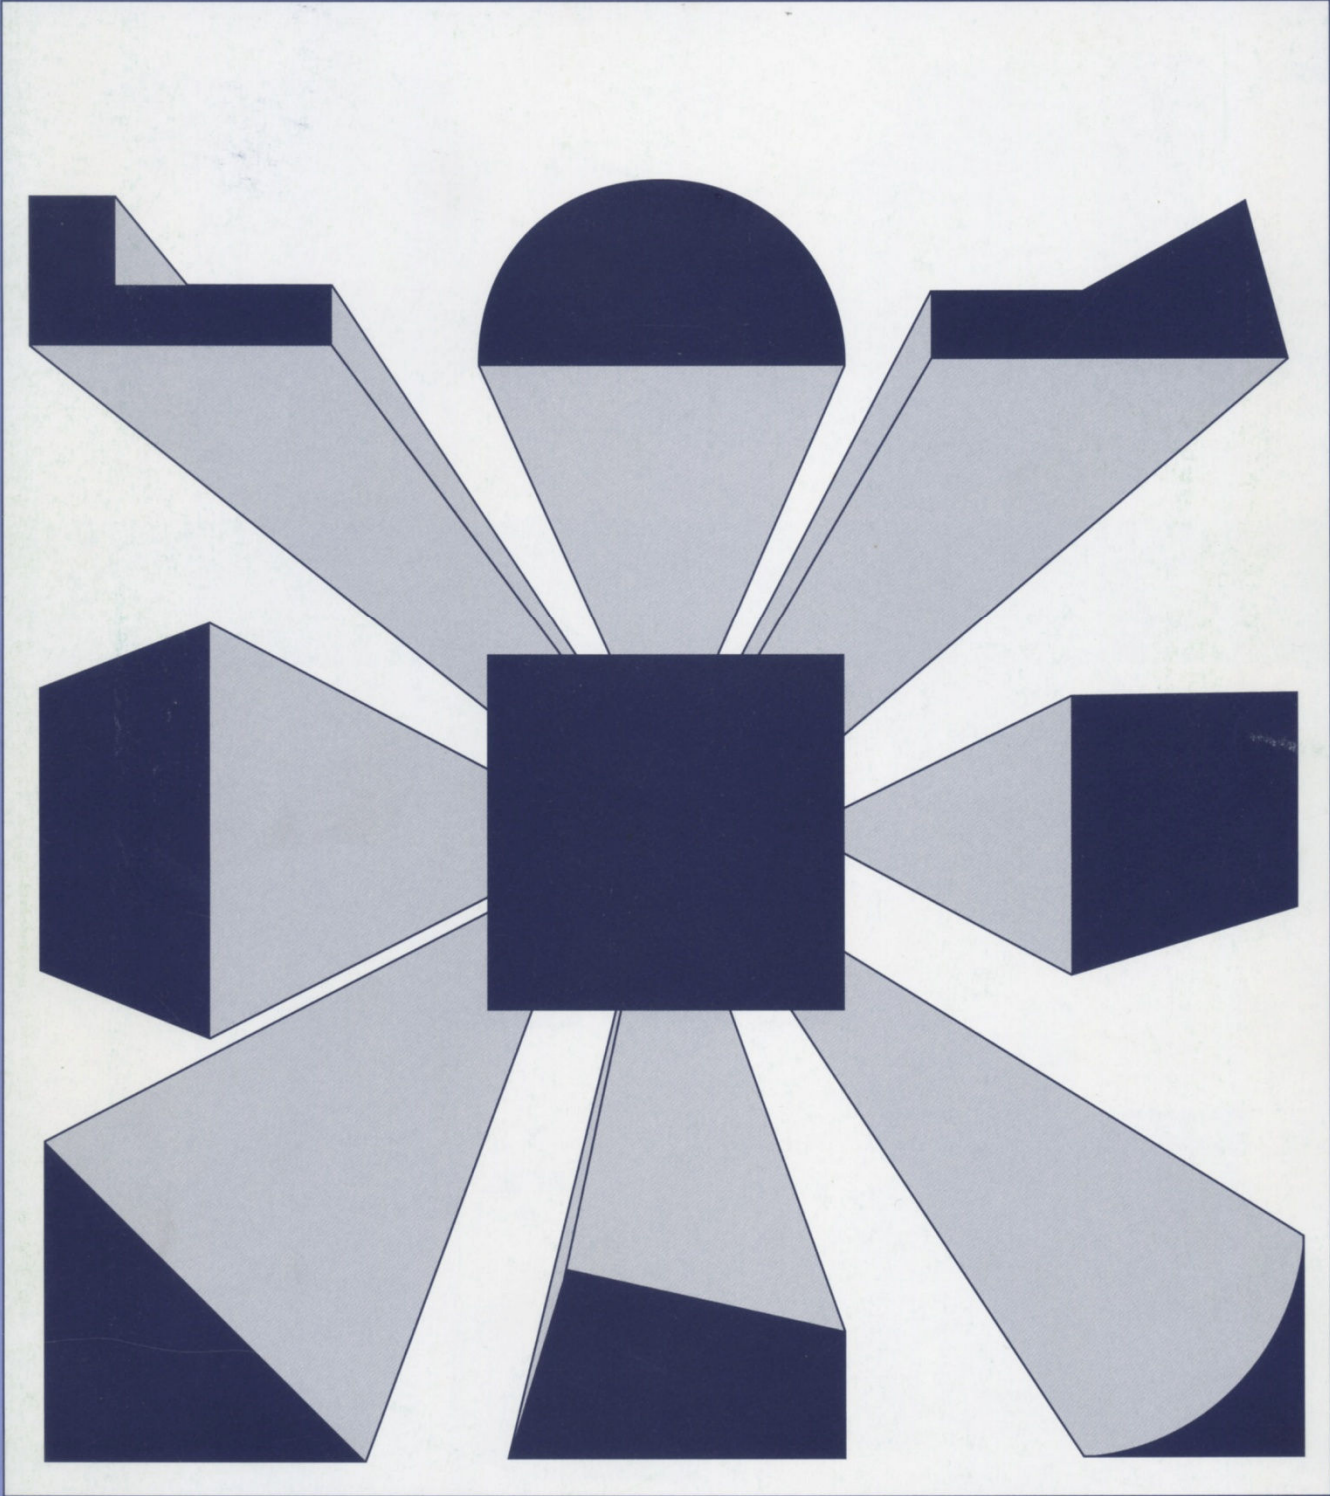

株式会社

モトヤマゴムの


パッキン用ゴム

<材 質>

- 特に指定のないものは、CR-610 (クロロプレンゴム) です。
- 寸法により、NBR (ニトリルゴム)、シリコンゴム等の製品も取り揃えて居ります。

<硬 度>

- 特に指定のないものは、HS 60°です。
- 寸法により、硬度の違う製品も取り揃えて居ります。
用途に応じてお選び下さい。

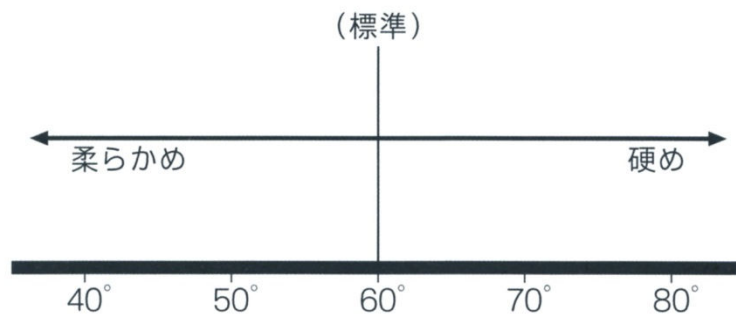

<その他>

- 各種板ゴム (CR、NBR、スポンジゴム等) の切断加工も致します。ご希望により、シール (粘着テープ) 付のものもご用意できます。

G-804M (HS 50°) 		G-805 	G-805M (HS 40°) 	G-805A 			
G-806 	G-806A 	G-806AM (HS 50°) 		G-806B 	G-807 	G-807A 	G-807EM (HS 50°)
G-809 	G-809M (HS 40°) 	G-809A 	G-809B 切り込み有り		G-810M (HS 50°) 		

G-811 	G-812 	G-812A 		G-813M (H S 50°) 	G-813A 	G-813B 	G-813BM (H S 50°)
G-813C 	G-813CM (H S 40°) 	G-813D 	G-813DM (H S 45°) 	G-813E 	G-813F 		
G-813G 			G-813H 	G-813K 	G-813L 		
G-814 	G-814A 	G-814B 		G-814CN (NBR) 			
G-815 	G-815A 	G-815B 	G-815C 	G-815D 	G-815DM (H S 50°) 	G-815E 	G-815F
G-816 	G-816N (NBR) 	G-816AM (H S 40°~45°) 	G-816AN (NBR) 	G-816B 	G-816C 	G-816CM (H S 50°) 	G-816CN (NBR)
G-816DN (NBR) 		G-816F 	G-816G 	G-816H 	G-816K 	G-816PM (H S 50°) 	G-816QMN (H S 50° NBR)
G-816L 	G-816RM (H S 50°) 	G-816ZMN (H S 50° NBR) 	G-817 	G-817A 	G-817AM (H S 45°) 	G-817B 	G-817DMN (H S 50° NBR)
G-817C 	G-817E 						G-820

